

## Définition


- Peinture laque brillante basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse.

## Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des murs et plafonds en intérieur et des boiseries intérieures et extérieures.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

## Propriétés

- Grande dureté (résiste aux petits chocs et aux rayures).
- Brillance stable dans le temps.
- Faible taux de COV.
- Excellent rendu.
- Faible odeur.
- Grande facilité d'entretien.

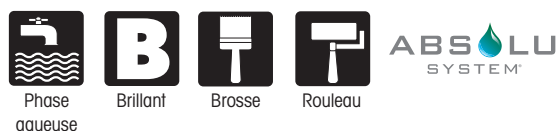

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Peinture liquide

### Aspect du feuil sec

Brillant tendu

### Teintes

Blanc et toutes les teintes du nuancier "Le Chromatic".

### Masse volumique

(mesurée en blanc) :  $\text{kg/dm}^3$  1,26.  
(mesurée pour les teintes) :  $\text{kg/dm}^3$  1,0 - 1,28.

### Extrait sec

(En blanc).  
En poids (norme EUR PL 005) :  $52 \pm 2 \%$ .  
En volume (théorique) :  $40 \pm 2 \%$ .

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)  
■ Sec au toucher : 1 à 3 h.  
■ Redoublable après 24 h.

### Rendement

12 à 14  $\text{m}^2/\text{L}$  environ par couche.

### Brillant spéculaire

80 % sous 60° d'angle.

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases.

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé. Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

